

Universaldübel Verarbeitungsdaten

De Beer Group
www.jdebeer.nl
www.koero.de




Durchmesser mm	5	6	8	10	12	14
Länge mm	32	36	50	60	72	75
Bohrloch Ø mm	5	6	8	10	12	14
Mindestbohrlochtiefe mm	40	45	60	70	80	80
Mindesteinbautiefe mm	32	36	50	60	72	75
Schrauben Ø mm	2,5-3,5	4,0	5,0-6,0	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-12,0
Auszugswert Hohlkammerstein (kN)*	0,50	0,68/0,83	0,60/0,975	1,395/2,85	1,90	3,10
Auszugswert Massivstein (kN)*	-	0,248/0,512	0,39/0,76	1,05/3,76		


Die maximale Schraubenlänge errechnet sich aus der Länge des Dübels + Montagegegenstand

Gerechnet ist mit Sicherheitsfaktor 5


Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dübel nicht im bauaufsichtlichen Bereich (z.B.: zur Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Dächern usw.) verwendet werden dürfen

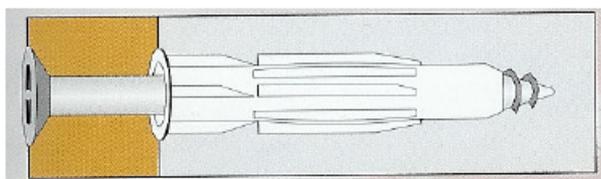


Sichere Verankerung in Porenbeton

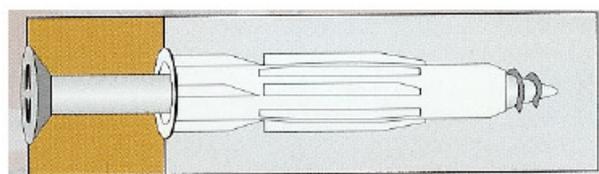

Sichere Verankerung in Beton

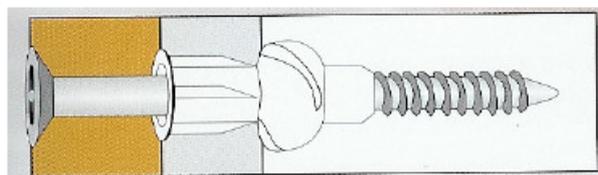

Sichere Verankerung bei Platten

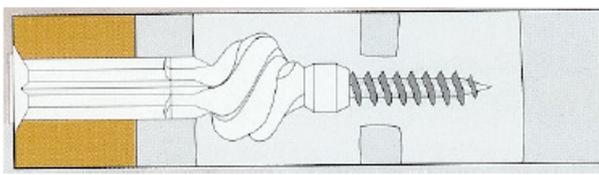

Sichere Verankerung bei Hohlsteinen