

Universele Pluggen Verwerkingsgegevens

De Beer Group
www.jdebeer.nl
www.koero.de




Diameter mm	5	6	8	10	12	14
Lengte mm	32	36	50	60	72	75
Boorgat Ø mm	5	6	8	10	12	14
Minimale boordiepte mm	40	45	60	70	80	80
Minimale indraaidiepte mm	32	36	50	60	72	75
Schroeven Ø mm	2,5-3,5	4,0	5,0-6,0	6,0-8,0	8,0-10,0	10,0-12,0
Uittrekwaarde in holle stenen (kN)*	0,50	0,68/0,83	0,60/0,975	1,395/2,85	1,90	3,10
Uittrekwaarde in massive stenen (kN)*	-	0,248/0,512	0,39/0,76	1,05/3,76		


De maximale lengte van de schroef wordt berekend uit de lengte van de plug + dikte te monteren onderdeel

Berekend met een veiligheidsfactor 5


Deze gegevens zijn algemene aanbevelingen. Nadrukkelijk wordt erop gewes dat deze pluggen niet in kritische toepassingen (B.V.: als bevestiging van gevelbeplating, dakconstructies etc.) toegepast mogen worden.

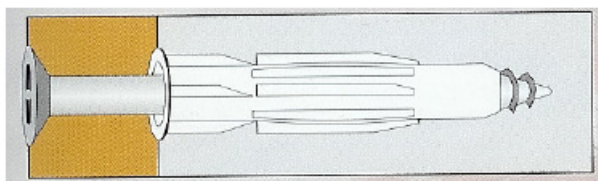


Veilige verankering in cellenbeton

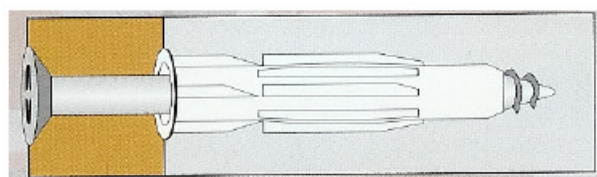

Veilige verankering in beton

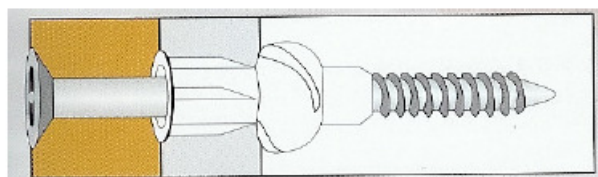

Veilige verankering bij platen

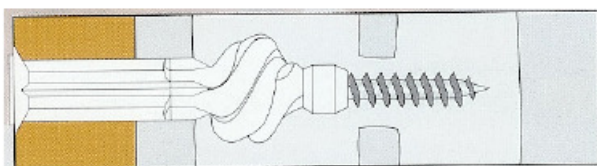

Veilige verankering in holle stenen