DE BEER PRODUCTS

BALKONDOORVOER · HARDLOOD

Pluvetta®

loden balkonput



De Pluvetta® is de meest populaire oplossing voor balkondoorvoer of -afvoer. Kwaliteit, bruikbaarheid en verwerkingsmogelijkheden bepalen dikwijls de keuze van de architect of verwerker. De Pluvetta® biedt op elk van deze vlakken wat u zoekt.

>1 mln Pluvetta's in gebruik genomen in de afgelopen decennia

Vormgeving

De Pluvetta® trechter is compact en solide. De royale afmetingen garanderen een robuust geheel dat een stootje kan velen. Het rooster heeft vele gaten, waardoor het water snel kan afvloeien. De gaten zijn echter niet zo groot dat grof vuil (bladeren e.d.) erdoor gaat en in de pijp verstoppingen veroorzaakt. Een dubbele rand verzekert een muurvaste verankering in het beton. De Pluvetta® is zeer geschikt voor zowel prefab balkons als ter plaatse gestorte balkons, en bruikbaar voor plastic, stalen en zinken pijp.

Materiaal

De speciale hardloodlegering geeft prachtig gietwerk, zonder poreuze plekken, gaatjes e.d. Maar vooral en het belangrijkst: de Pluvetta® veroorzaakt geen roestplekken in het beton. Lood is nu eenmaal een materiaal dat de eeuwen trotseert. Zonder enige behandeling kan de Pluvetta® geplaatst worden; er treedt geen corrosie op en de bekende smerige roestplekken kunnen niet ontstaan.

Op een rijtje

1. Vervaardigd uit hardlood, dus geen roestplekken
2. Eenvoudig te monteren
3. Geschikt voor elke balkondikte vanaf 8 cm
4. Transportschade is uitgesloten

Leverbaar zoals u wilt

Omdat de Pluvetta® leverbaar is in iedere gewenste hoogte, steekt deze na het storten nooit uit. Beschadiging tijdens transport is dan ook uitgesloten.

De Pluvetta® is leverbaar in doorvoer- en in afvoeruitvoering. Voor de afvoer wordt een ander rooster geleverd; u kunt dit bij bestelling aangeven.

Ondanks al zijn kwaliteiten is de prijs van de Pluvetta® nauwelijks hoger dan die van andere typen, die de meeste van deze eigenschappen missen.


Verwerking

Veel aandacht hebben wij besteed aan een gemakkelijke verwerking door de loodgieter en de betontimmerman. De complete Pluvetta® bestaat uit vier onderdelen (zie afbeelding 1).

De montagekoker wordt geleverd in een standaardlengte van 115 mm. Elke andere lengte is mogelijk, mits u deze bij bestelling opgeeft. U kunt de Pluvetta® dan direct instorten. Dat scheelt u een hoop tijd! Stort u de balkons terwijl deze op de kop liggen, dan kunt u direct aan de slag als u ons de juiste dikte heeft opgegeven.


Bij rechtop instorten zorgt een hardboard plaat ervoor dat er geen beton in de Pluvetta® belandt. Deze plaat zorgt er tevens voor dat het rooster niet verloren raakt en dat de Pluvetta® niet beschadigd wordt.

AFBEELDING 1 · VOOR DE MONTAGE

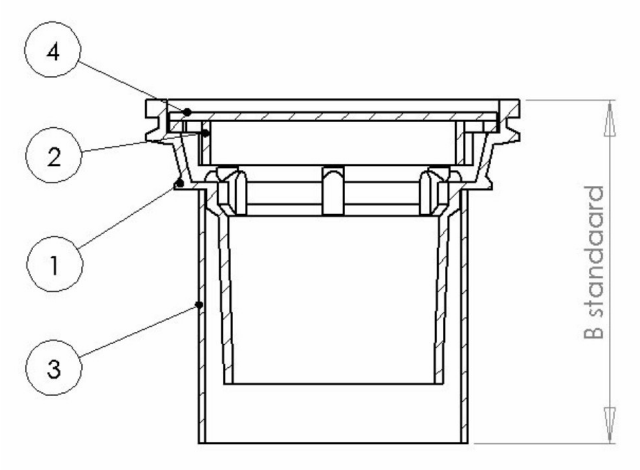

1 Hardloden trechter
2 Hardloden rooster
3 Plastic montagekoker
4 Watervaste afsluitplaat

AFBEELDING 2 · NA DE MONTAGE

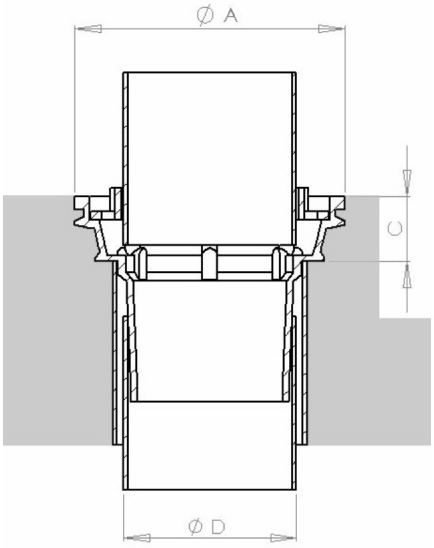


Maten (mm)

Ø D	50	60	70	80	100
Ø A	105	105	115	125	145
B	standaard 115 · andere lengte op bestelling				
C	30	30	30	30	30

Onderdelen

Nr.	Benaming	Materiaal	Opmerking
1	Pluvetta pot	hardlood	Pb Sb 10
2	Doorvoerrooster	hardlood	Pb Sb 10
3	Stortkoker	plastic	
4	Hardboard afdekplaat	hout	

Speciale uitvoeringen



Met loden slab



Met 90° bocht

De Beer BV
Accustraat 4 · 3903 LX Veenendaal
+31 (0)318 88 66 00 · sales.veenendaal@debeerproducts.com
www.debeerproducts.com