

# PLUVETTA® LODEN BALKONPUTTEN

De Pluvetta® is de meest populaire oplossing voor balkon doorvoer of afvoer. De kwaliteit, bruikbaarheid en verwerkingsmogelijkheden bepalen dikwijls de keuze van de architect of verwerker. De Pluvetta® biedt op elk van deze vlakken wat u zoekt.

## VORMGEVING

De Pluvetta® trechter is compact en solide. De royale afmetingen garanderen een robuust geheel, dat een stootje kan velen. Het rooster heeft vele gaten, waardoor het water snel kan afvloeien. De gaten zijn echter niet zo groot, dat het grove vuil (bladeren e.d.) erdoor gaat en in de pijp verstoppingen veroorzaakt. Een dubbele rand verzekert een muurvaste verankering in het beton. De Pluvetta® is zeer geschikt voor zowel prefab balkons als ter plaatse gestorte balkons. De Pluvetta® is bruikbaar voor plastic, stalen en zinken pijp.

## MATERIAAL

De speciale hardloodlegering geeft prachtig gietwerk, zonder poreuze plekken, gaatjes e.d. Maar vooral en meest belangrijk: de Pluvetta® veroorzaakt geen roestplekken in het beton. Lood is nu eenmaal een materiaal dat de eeuwen trotseert. Zonder enige behandeling kan de Pluvetta® geplaatst worden, er zal geen corrosie optreden en de bekende smerige roestplekken kunnen niet ontstaan.


## VERWERKING

Veel aandacht hebben wij besteed aan een gemakkelijke verwerking door de loodgieter en de betontimmerman. De complete Pluvetta® bestaat uit: (zie afbeelding 1)

- De hardloden trechter (1)
- Het hardloden rooster (2)
- De plastic montagekoker voor het instorten (3)
- De watervaste afsluitplaat (4)

De montagekoker wordt geleverd in een standaardlengte van 115 mm. Elke andere lengte is mogelijk, mits u deze bij bestelling opgeeft. U kunt de Pluvetta® dan direct instorten! Dat scheelt u een hoop tijd. Indien u de balkons stort terwijl deze op de kop liggen kunt u direct aan de slag, als u ons de juiste dikte heeft opgegeven.

Bij rechtop instorten zorgt een hardboard plaat ervoor dat er geen beton in de Pluvetta® beland. Deze hardboard plaat zorgt er tevens voor dat het rooster niet verloren wordt of dat de Pluvetta® beschadigd wordt.

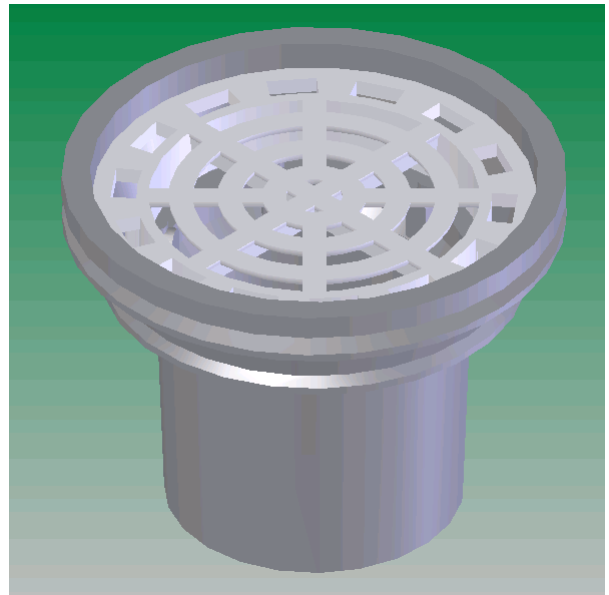

Omdat de Pluvetta® leverbaar is in ieder gewenste hoogte, steekt deze na het storten nooit uit. Beschadiging tijdens transport is dan ook uitgesloten!

De Pluvetta® is zowel leverbaar in doorvoer uitvoering als in afvoeruitvoering. Voor de afvoer wordt een ander rooster geleverd. U kunt dit bij bestelling aangeven.

Ondanks al zijn kwaliteiten is de prijs van de Pluvetta® nauwelijks hoger dan andere typen, welke de meeste van de hiervoor genoemde eigenschappen missen.

## OP EEN RIJTJE

De voornaamste eigenschappen van de Pluvetta® op een rijtje:

1. **Vervaardigd uit hardlood, dus geen roestplekken**
2. **eenvoudig te monteren**
3. **geschikt voor elke balkondikte vanaf 8 cm**
4. **transportschade is uitgesloten**


Bent u nog verbaasd dat er in de afgelopen decennia al bijna een miljoen Pluvetta's in gebruik zijn genomen? Wij niet!

## PLUVETTA® WORDT GEPRODUCEERD DOOR:

# J. de Beer bv

Sanitair & C.V. Onderdelen

J. de Beer bv  
Sanitair & C.V. Onderdelen  
Marchandweg 45  
3771 MN Barneveld  
tel. 0342 404740  
fax. 0342 492972  
email: [info@jdebeer.com](mailto:info@jdebeer.com)  
[www.jdebeer.com](http://www.jdebeer.com)

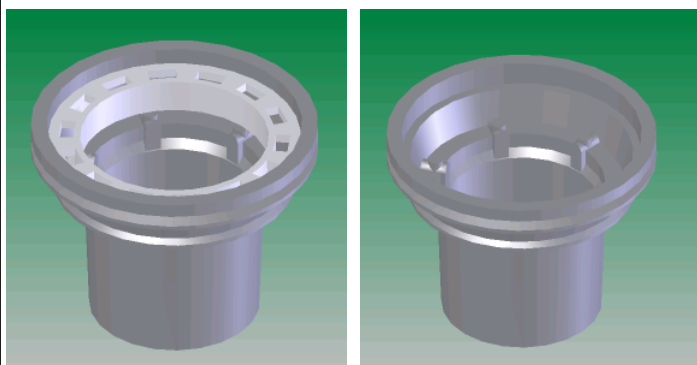




**J. de Beer bv**


Sanitair & C.V. Onderdelen

**VOOR DE MONTAGE**

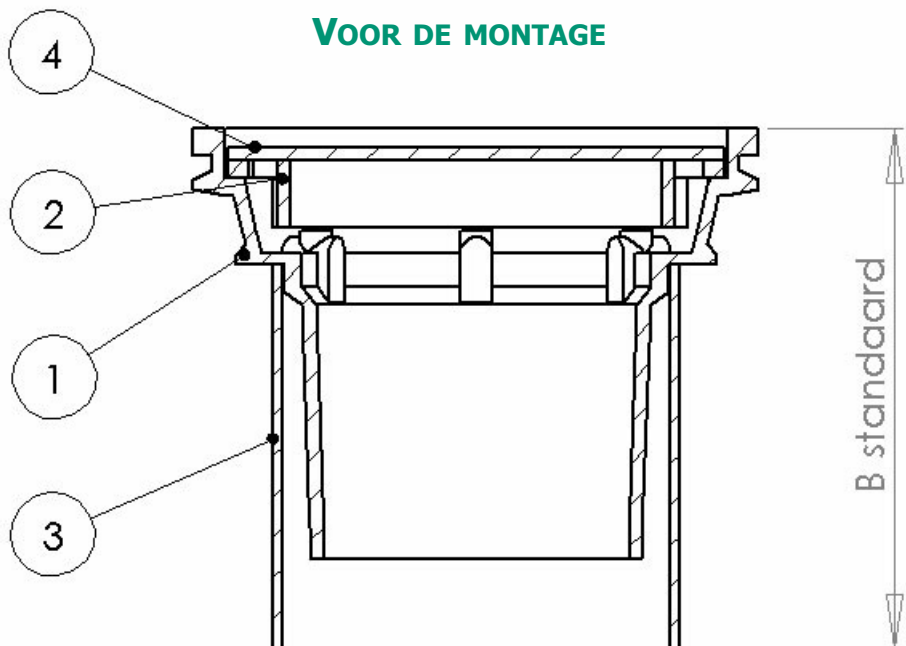

**NA DE MONTAGE**

**AFBEELDING 1**

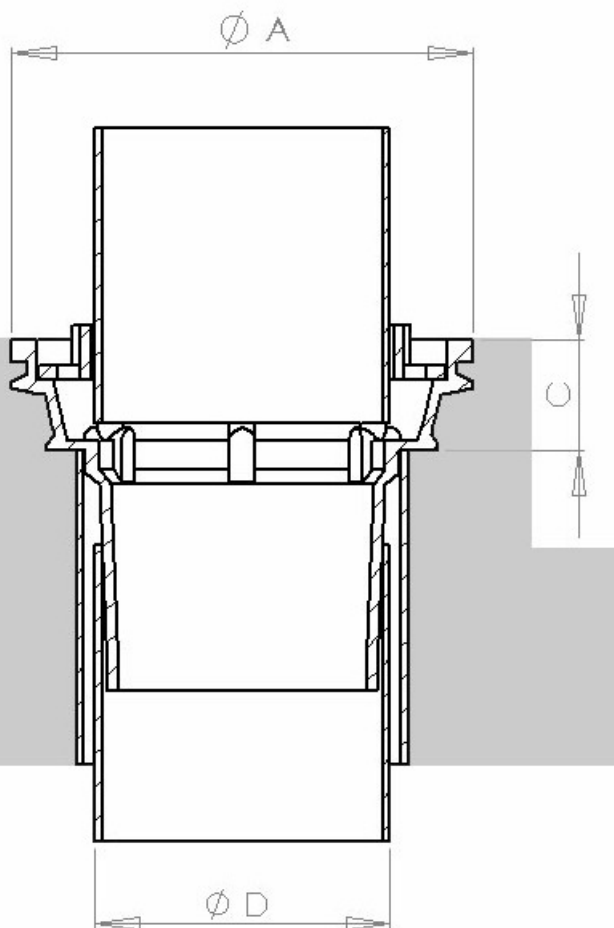

**AFBEELDING 2**



**MET LODEN SLAP**



**MET 90° BOCHT**

**SPECIALE UITVOERINGEN**

<b>D</b>	50	60	70	80	100
<b>C</b>	30	30	30	30	30
<b>B</b>	standaard 115				
<b>A</b>	105	105	115	125	145

4	Hardboard afdekplaat	hout	
3	Stortkoker	plastic	
2	Doorvoerrooster	hardlood	Pb Sb 10
1	Pluvetta pot	hardlood	Pb Sb 10
<b>Nummer</b>	<b>Benaming</b>	<b>Materiaal</b>	<b>Opmerkingen</b>

Benaming: PLUVETTA® BALKONDOORVOER